


PLP 404

Dönüş Hızı; Rotation Speed; 2900 RPM	Dönüş Yönü; Saatin Tersi Yönünde Rotation; Counter clockwise	Klepe Çıkışı; 1 1/4" İçten Pasolu 11 Diş Outlet; 1 1/4" Inside Threaded 11 TPI	Mil ucu; Nema standardına uygun Shaft end; According to Nema standard	EN ISO 9906 Normuna Uygun According to En Accord norme EN ISO 9906
--	---	---	--	--

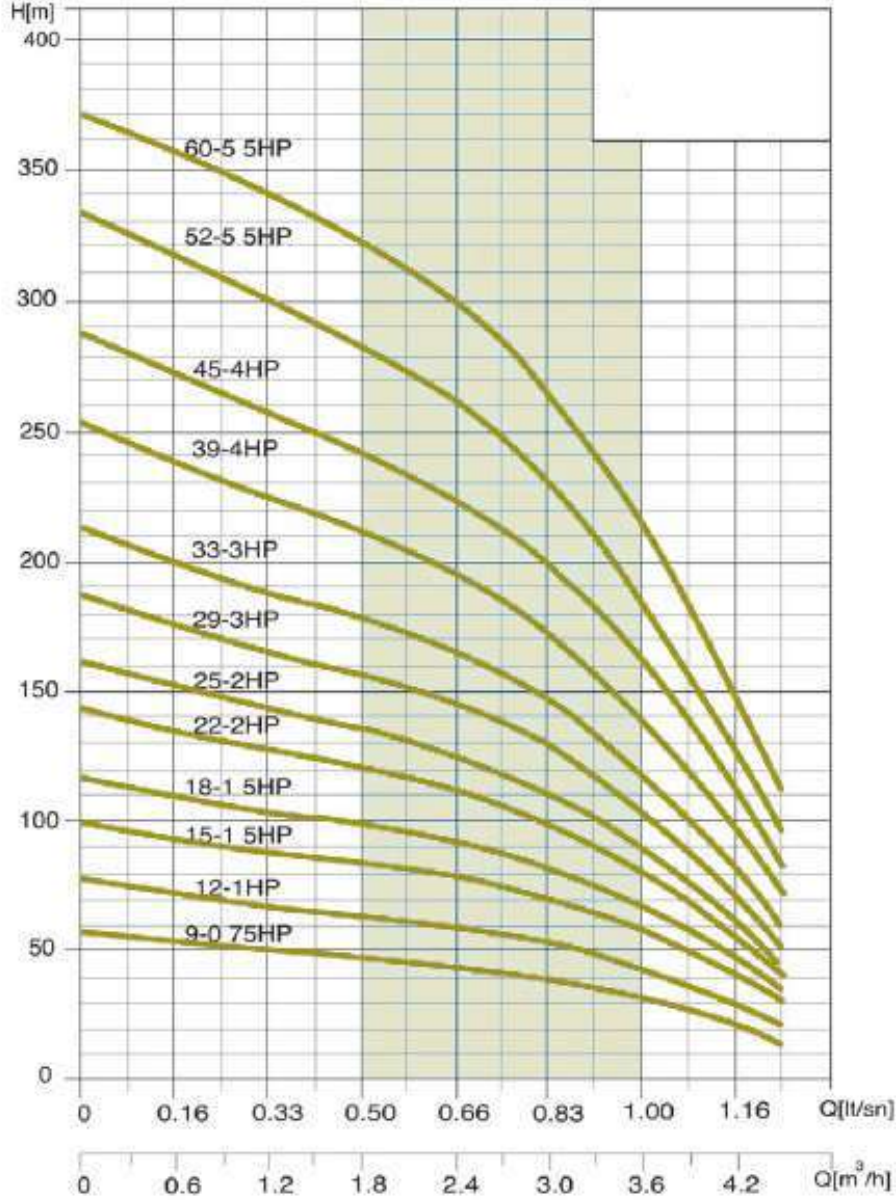

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır.
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospherical pressure of 1 bar.

Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur.
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu=1 \text{ mm}^2/\text{s}$ and density $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$