PLD 772

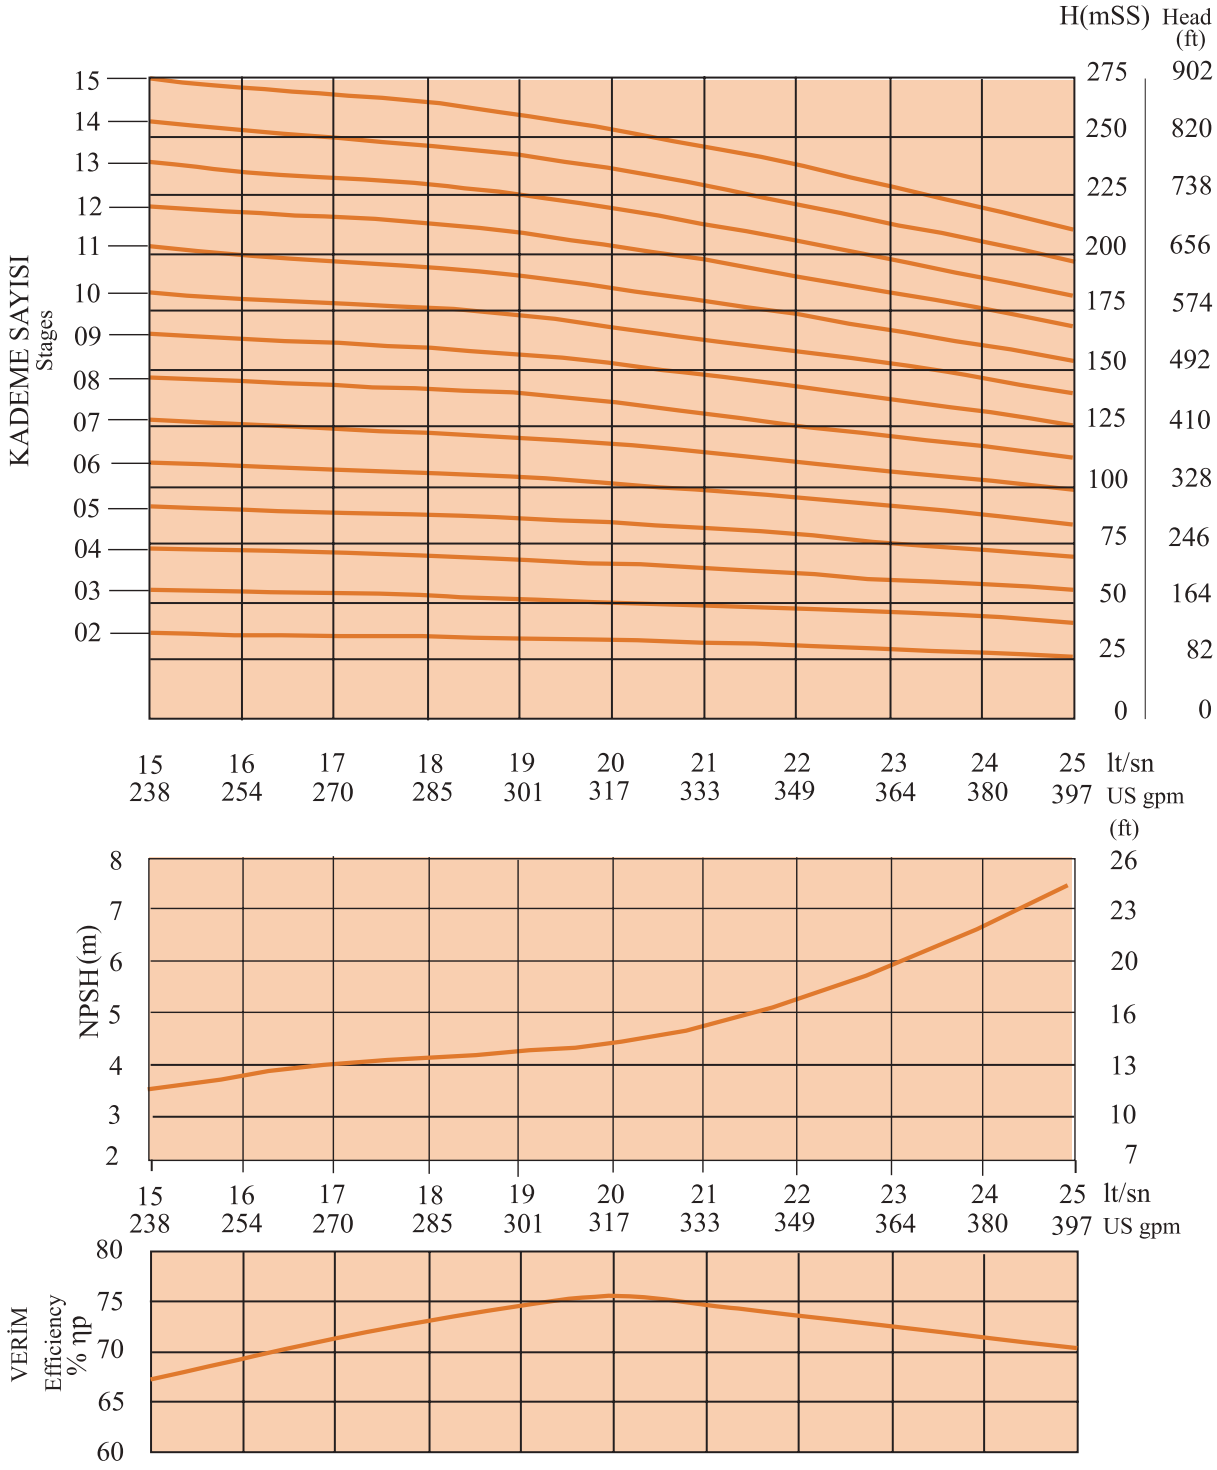
H(mSS)
Head (ft)
KADEME SAYISI
Stages
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02
275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0
902 820 738 656 574 492 410 328 246 164 82 0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 lt/sn
238 254 270 285 301 317 333 349 364 380 397 US gpm
(ft)
NPSH (m)
8 7 6 5 4 3 2
26 23 20 16 13 10 7
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 lt/sn
238 254 270 285 301 317 333 349 364 380 397 US gpm
VERİM
Efficiency
% ηp
80 75 70 65 60