PLD 8131

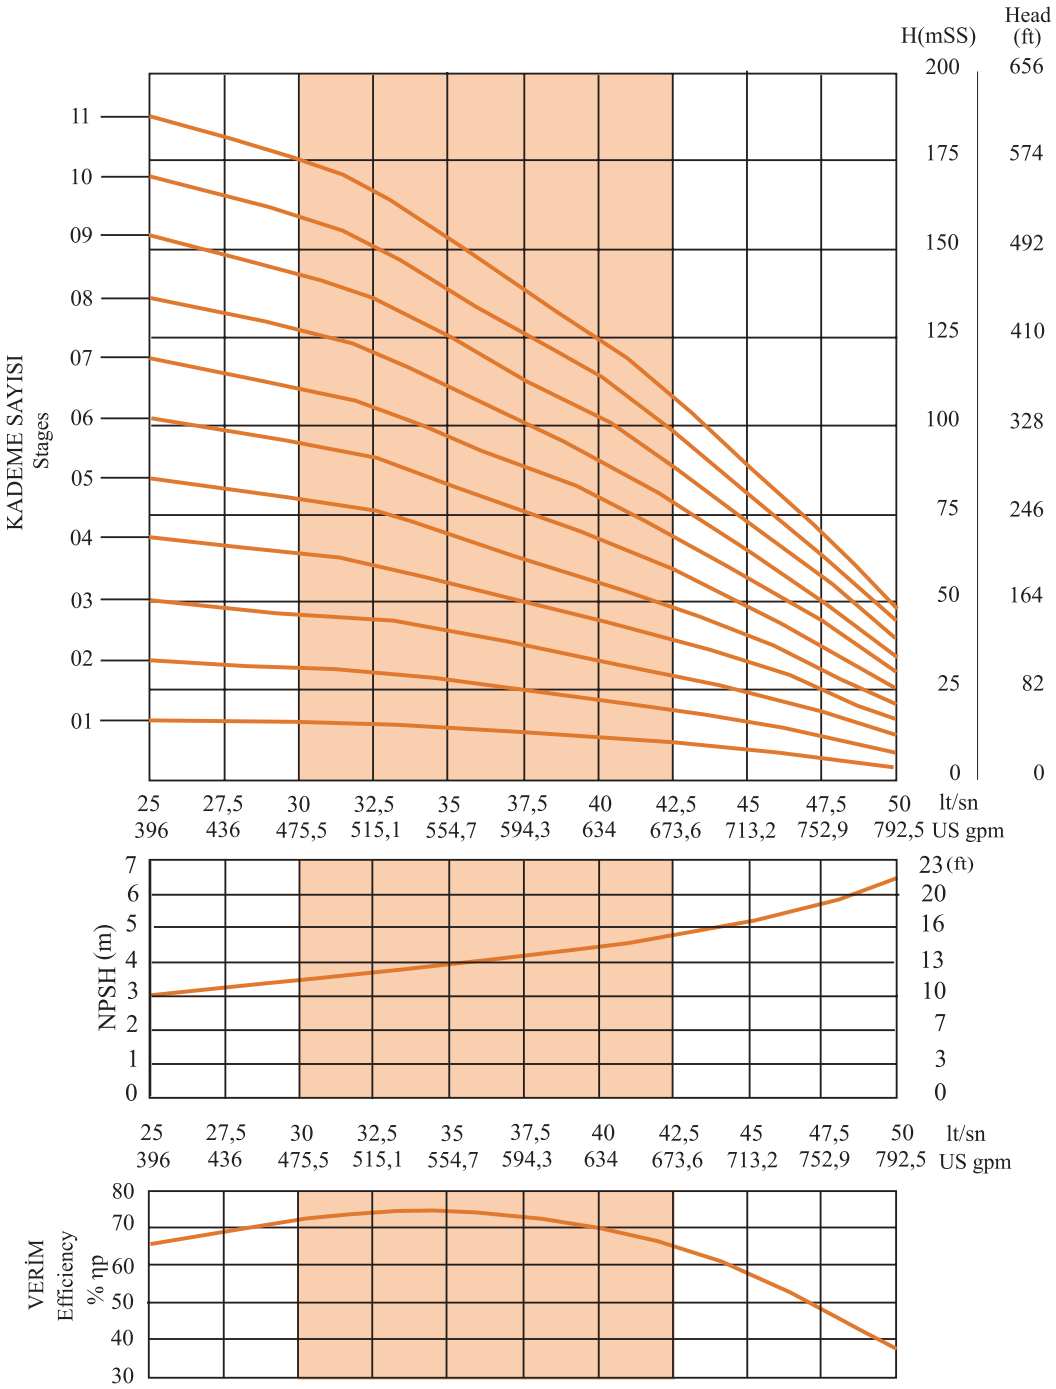
H(mSS)
Head (ft)
KADEME SAYISI
Stages
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
200
656
175
574
150
492
125
410
100
328
75
246
50
164
25
82
0
0
25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 lt/sn
396 436 475,5 515,1 554,7 594,3 634 673,6 713,2 752,9 792,5 US gpm
NPSH (m)
7 6 5 4 3 2 1 0
23 (ft) 20 16 13 10 7 3 0
25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 lt/sn
396 436 475,5 515,1 554,7 594,3 634 673,6 713,2 752,9 792,5 US gpm
VERİM
Efficiency
% ηp
80 70 60 50 40 30