PLD 521

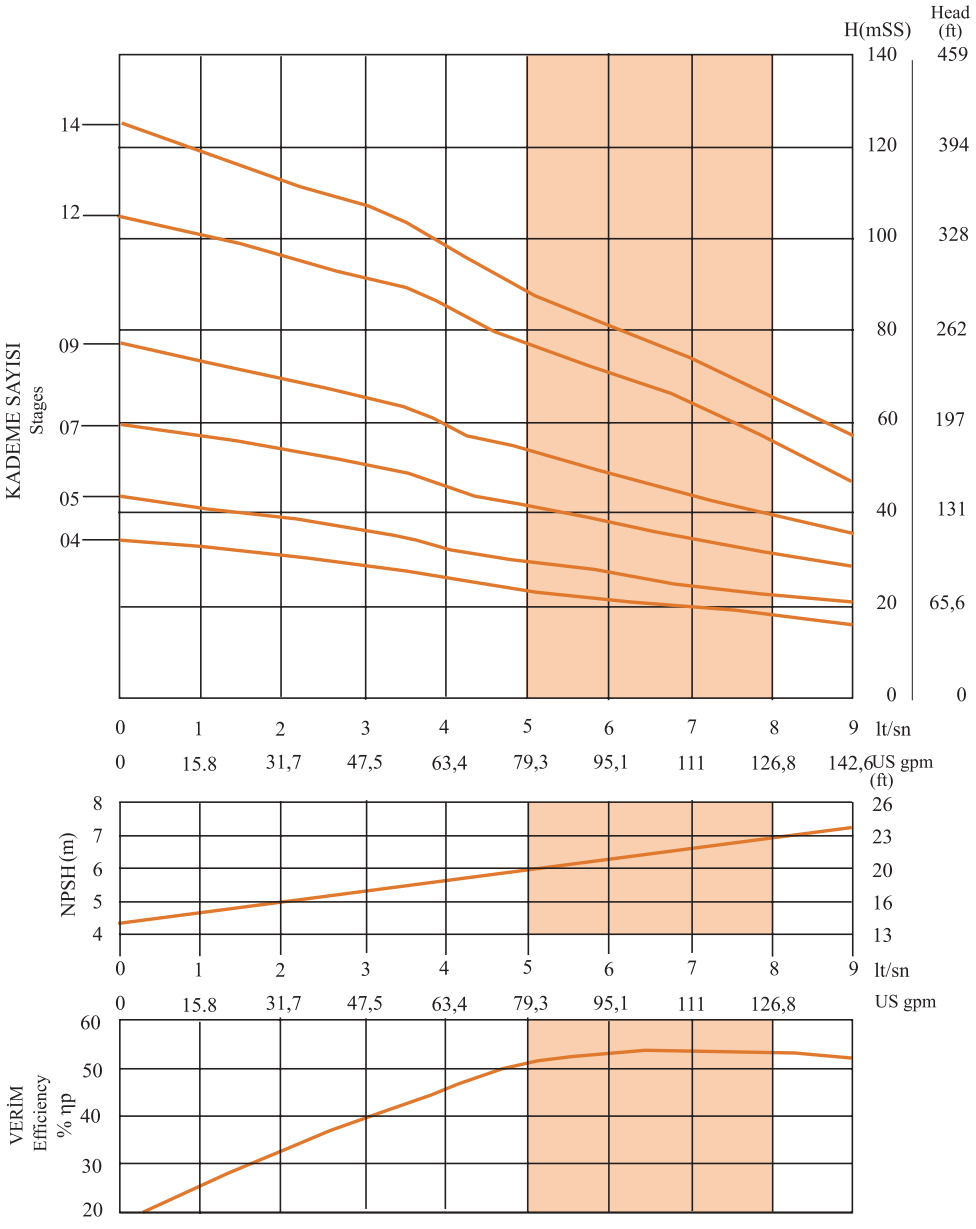
H(mSS)
Head (ft)
KADEME SAYISI
Stages
14
12
09
07
05
04
140
120
100
80
60
40
20
0
459
394
328
262
197
131
65,6
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lt/sn
0 15.8 31,7 47,5 63,4 79,3 95,1 111 126,8 142,6 US gpm
NPSH (m)
(ft)
8 7 6 5 4
26 23 20 16 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lt/sn
0 15.8 31,7 47,5 63,4 79,3 95,1 111 126,8 US gpm
VERİM
Efficiency
% ηp
60 50 40 30 20